

北京正北减速电机有限公司


ZSC 型减速机产品选型说明书

联系人: 李经理 联系电话: 13801009856 传真: 010-63658786

超群传动 欲速则达 选择柳杭 选择成功

ZSC 型减速器

ZSC 型减速器外形和安装尺寸

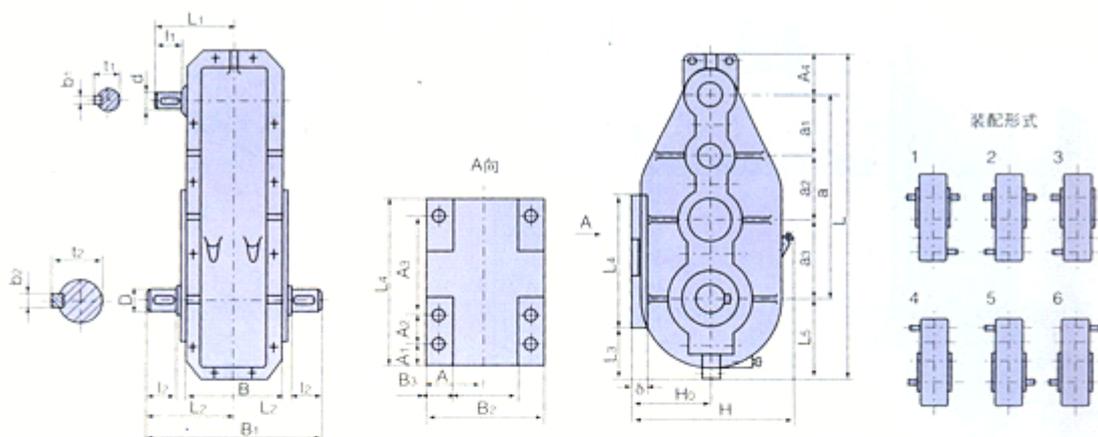

单位: mm

型号	外形尺寸				主动轴					被动轴				
	a	a ₁	a ₂	a ₃	d	l ₁	L ₁	b ₁	t ₁	D	l ₂	L ₂	b ₂	t ₂
ZSC-350	350	87	123	140	22	50	145	6	24.2	45	70	170	14	48.2
ZSC-400	400	90	140	140	30	55	170	8	32.5	65	85	205	18	68.9
ZSC-600	600	150	200	250	35	58	220	10	37.8	80	115	290	24	85
ZSC-750	750	200	250	300	50	82	342	16	28.4	95	145	350	28	100.7

型号	外形尺寸			安装尺寸										螺栓		质量 (kg)			
	B	H	L	A ₄	B ₁	B ₂	B ₃	H ₀	L ₃	L ₄	L ₅	A	A ₁	A ₂	A ₃		δ	n	d ₀
ZSC-350	180	282	600	98	340	195	50	130	110	290	152	77.5	35		220	25	4	M21	76
ZSC-400	210	330	660	90	410	230	60	150	100	340	170	95	25		280	25	4	M21	170
ZSC-600	312	485	965	115	580	340	85	235	160	410	250	140	30	120	230	30	6	M21	291
ZSC-750	374	653	1220	135	700	400	85	335	235	580	336	165	40	120	380	35	8	M25	452

ZSC 型减速器传动比

单位: mm

型号	传动比代号								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZSC-350	35.1	17.2							
ZSC-400	22.4	16.4	37.33	49.86	33	27			
ZSC-600	77.5	59	46.7	37.9	27.3	31.2	21.15	17.16	14.19
ZSC-750	166.86	133.87	54.75	34.4	38.97	93.23			

北京正北减速电机有限公司


ZSC 型减速机产品选型说明书

联系人: 李经理 联系电话: 13801009856 传真: 010-63658786

超群传动 欲速则达 选择柳杭 选择成功

ZSC(A)(套装) 型齿轮减速器

ZSC(A)(套装) 型减速器外形和安装尺寸

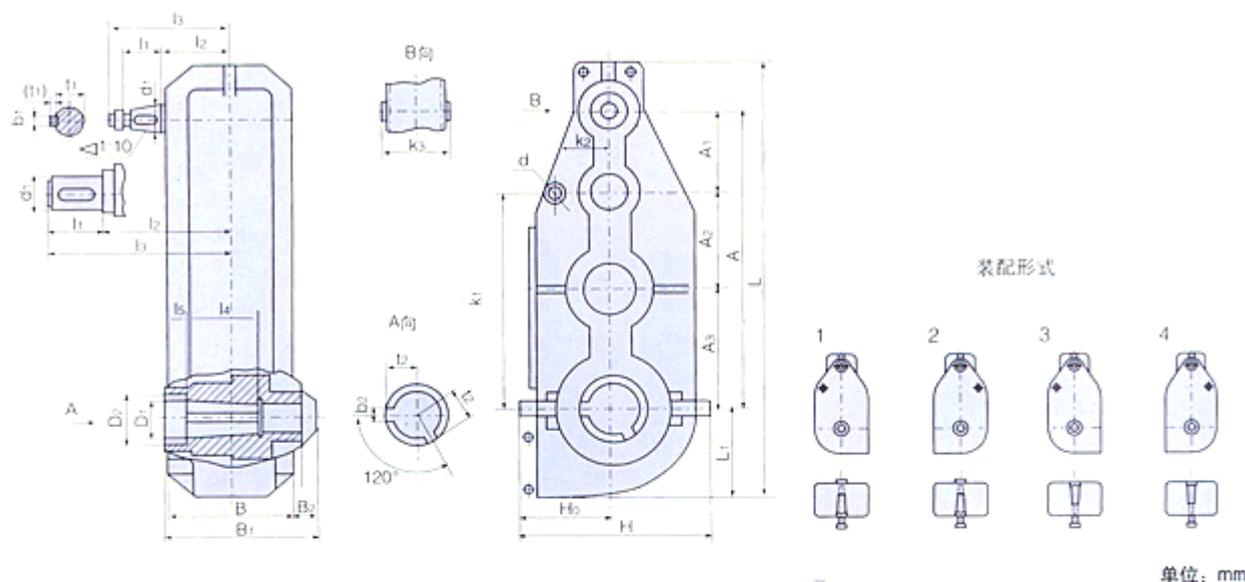

减速器型号	中心距				主动轴							被动轴				
	A	A1	A2	A3	d1	t1	b1	l1	l2	l3	D1	D2	l4	l5	B1	
ZSC-320	320	84	106	130	25	24.2	6	55	105	-	44.5	53	85	50	200	
ZSC-320	400	105	130	165	35	32.5	8	55	115	-	64.5	75	105	60	230	
ZSC-320	500	100	150	250	35	(19.5)	10	58	152.5	232.5	79.5	95	130	65	300	
ZSC-320	600	150	200	250	40	(21.5)	12	85	160	265	89.5	100	130	140	330	
ZSC-320	650	150	200	300	40	(21.5)	12	85	185	295	99.5	112	165	65	380	
ZSC-320	800	200	250	350	50	(28)	16	85	265	265	119.5	136	165	95	470	
减速器型号	d	K1	K2	K3	L	H0		H	L1	t2	t3	b2	B	P2	质量 (kg)	
ZSC-320	25	240	90	120	525	150		150	120	24.7	-	14	175	52.5	63	
ZSC-400	25	350	110	130	650	182.5		182.5	155	35.6	-	18	210	60	114	
ZSC-500	28	400	140	205	822	255		255	225	44.2	-	24	285	81	253	
ZSC-600	28	420	180	312	955	268		268	235	46.7	-	24	312	-	273	
ZSC-650	32	470	200	270	1060	307 (632*)		307(632*)	277	54.2	54.2	28	300	82	435	
ZSC-800	40	600	285	305	1340	400 (430*)		400(430*)	340	65.2	54.2	32	450	80	866	

- 注: 1、ZSC-320 和 ZSC-400 减速器的主动轴为圆柱形, 其余为圆锥形。
 2、ZSC(A)-320, ZSC(A)-600, ZSC(A)-650 和 ZSC(A)-800 减速器装配形式仅有 1、2 两种。
 3、表中 * 号为油管路尺寸。

ZSC(A)(套装) 型减速器传动比

传动比代号	1	2	3	4	5	6
ZSC-320	21.6					
ZSC-400	12.45	24.9	45.8	32.8	9.58	
ZSC-500	16.18	24.08	33.1	44.1		
ZSC-600	77.5	59	46.7	37.9	27.3	21.15
ZSC-6500	96.5	81.9	62.4	51.7	37.6	27.5
ZSC-800	31.6	37.4	48.9	62.5		